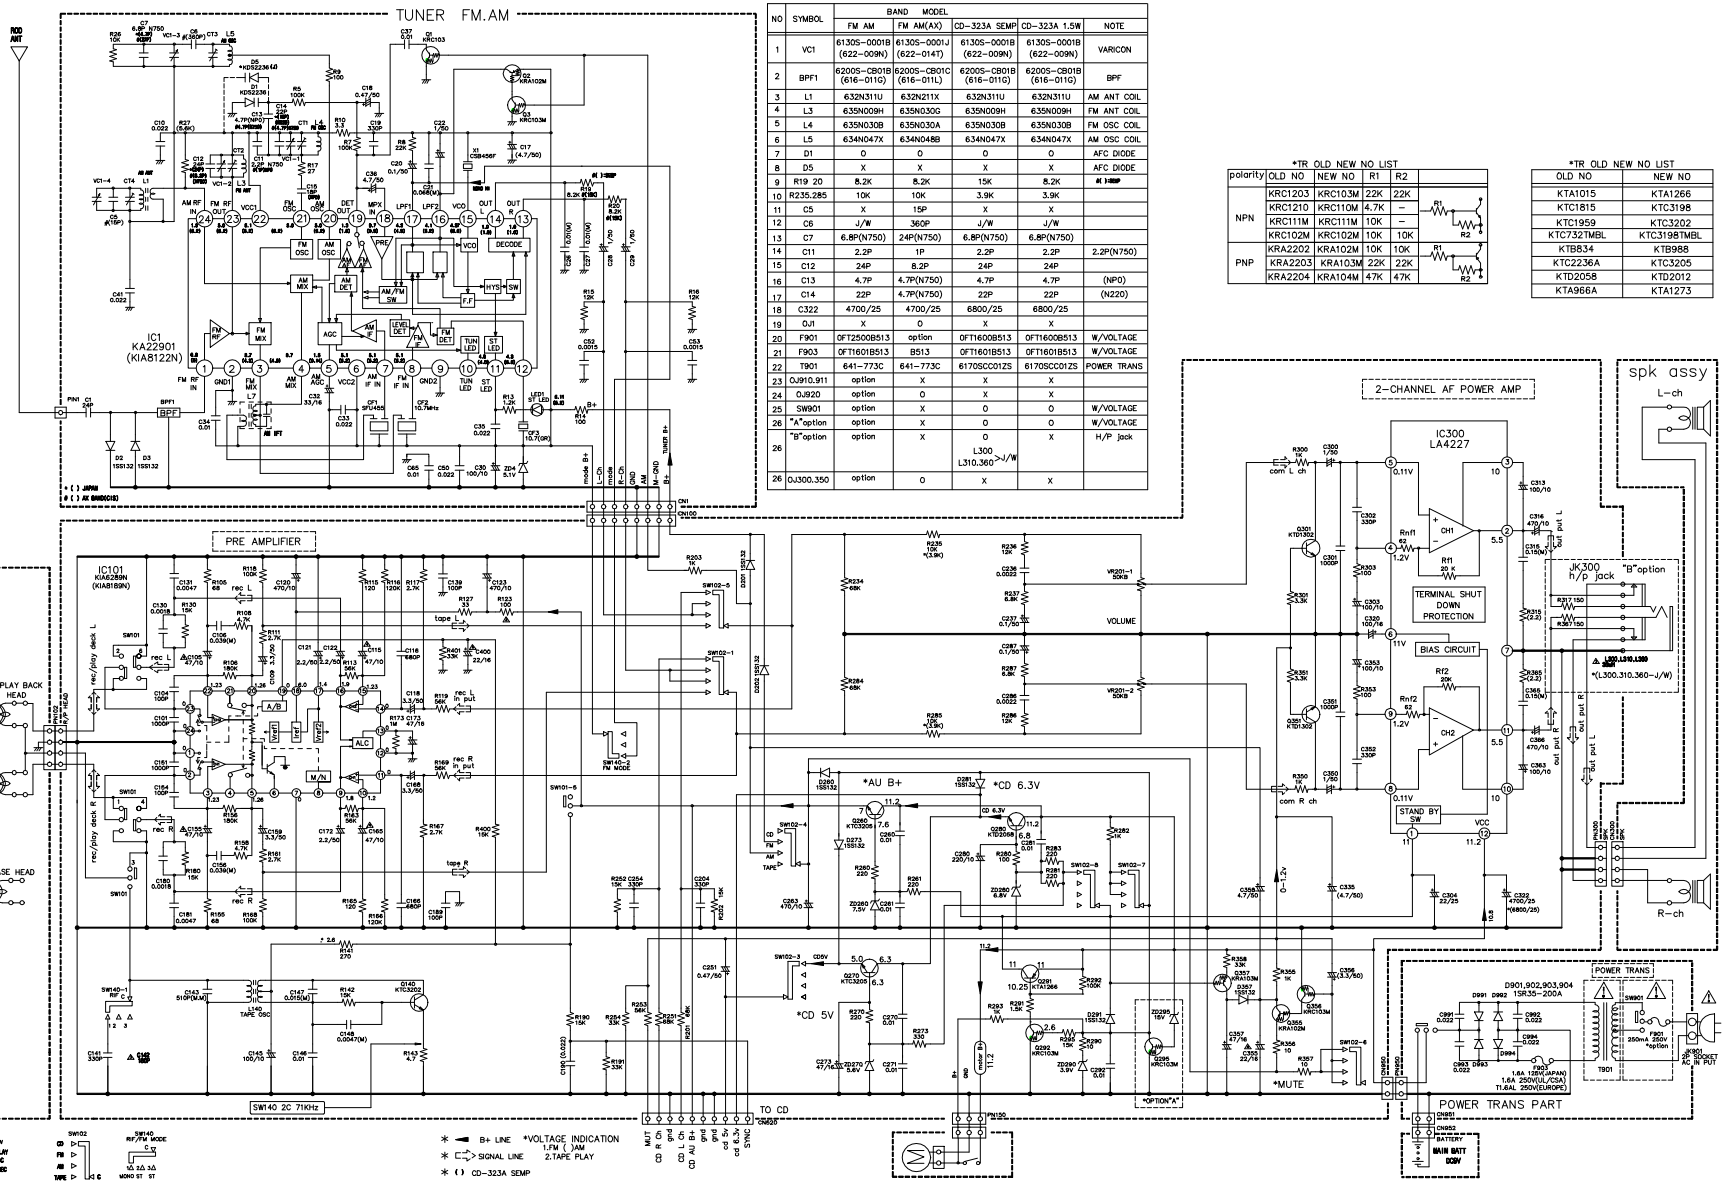

NO	SYMBOL	BAND MODEL				NOTE
		FM AM	FM AM(AX)	CD-323A SEMP	CD-323A 1.5W	
1	VC1	6130S-0001B (622-009N)	6130S-0001J (622-014T)	6130S-0001B (622-009N)	6130S-0001B (622-009N)	VARICON
2	BPF1	6200S-CB01B (616-011G)	6200S-CB01C (616-011L)	6200S-CB01B (616-011G)	6200S-CB01B (616-011G)	BPF
3	L1	632N311U	632N211X	632N311U	632N311U	AM ANT COIL
4	L3	635N009H	635N030G	635N009H	635N009H	FM ANT COIL
5	L4	635N030B	635N030A	635N030B	635N030B	FM OSC COIL
6	L5	634N047X	634N048B	634N047X	634N047X	AM OSC COIL
7	D1	0	0	0	0	AFC DIODE
8	D5	X	X	X	X	AFC DIODE
9	R19 20	8.2K	8.2K	15K	8.2K	AT I=30P
10	R235.285	10K	10K	3.9K	3.9K	
11	C5	X	15P	X	X	
12	C6	J/W	360P	J/W	J/W	
13	C7	6.8P(N750)	24P(N750)	6.8P(N750)	6.8P(N750)	
14	C11	2.2P	1P	2.2P	2.2P	2.2P(N750)
15	C12	24P	8.2P	24P	24P	
16	C13	4.7P	4.7P(N750)	4.7P	4.7P	(NP0)
17	C14	22P	4.7P(N750)	22P	22P	(N220)
18	C322	4700/25	4700/25	6800/25	6800/25	
19	OJ1	X	0	X	X	
20	F901	0FT2500B513	option	0FT1600B513	0FT1600B513	W/VOLTAGE
21	F903	0FT1601B513	B513	0FT1601B513	0FT1601B513	W/VOLTAGE
22	T901	641-773C	641-773C	6170SCC01ZS	6170SCC01ZS	POWER TRANS
23	OJ910.911	option	X	X	X	
24	OJ920	option	0	X	X	
25	SW901	option	X	0	0	W/VOLTAGE
26	"A"option	option	X	0	0	W/VOLTAGE
26	"B"option	option	X	0 L300 L310.360->J/W	X	H/P jack
26	OJ300.350	option	0	X	X	

*TR OLD NEW NO LIST

polarity	OLD NO	NEW NO	R1	R2	
NPN	KRC1203	KRC103M	22K	22K	
	KRC1210	KRC110M	4.7K	–	
	KRC111M	KRC111M	10K	–	
	KRC102M	KRC102M	10K	10K	
PNP	KRA2202	KRA102M	10K	10K	
	KRA2203	KRA103M	22K	22K	
	KRA2204	KRA104M	47K	47K	

*TR OLD NEW NO LIST

OLD NO	NEW NO
KTA1015	KTA1266
KTC1815	KTC3198
KTC1959	KTC3202
KTC732TMBL	KTC3198TMBL
KTB834	KTB988
KTC2236A	KTC3205
KTD2058	KTD2012
KTA966A	KTA1273

* ( ) ARMA
* ( ) AT SW80C(1S)

* ◀ B+ LINE
* ⇨ SIGNAL LINE
* ( ) CD-323A SEMP

*VOLTAGE INDICATION
1.FM ( ) AM
2.TAPE PLAY